

ESPECIFICAÇÕES	COMPACT VERSATILE MAX
ENTRADA DE ENERGIA	TRIFÁSICA 220V OU 380V + TERRA.
TOMADA DE ENERGIA	4P + T 32a (AZUL) FASE/FASE/FASE/NEUTRO/TERRA.
VOLTIMETROS	MONITORANDO TENSÃO DO TRAFÓ 127v / ENTRADA 220v.
SAÍDA DE ENERGIA AUXILIAR 127v	03 TOMADAS DE SAÍDAS AUXILIARES NBR14136 IOA 127V - AMARELAS.
SAÍDA DE ENERGIA AUXILIAR 220v	03 TOMADAS DE SAÍDAS AUXILIARES NBR14136 IOA 220V - AZUL.
SAÍDA DE ENERGIA PRINCIPAL 127v	01 TOMADA DE SAÍDA PRINCIPAL 2P + T 32A 127V - AMARELA.
SAÍDA DE ENERGIA PRINCIPAL 220v	03 TOMADAS DE SAÍDAS PRINCIPAIS 220V 2P + T 32A - AZUIS.
TENSÃO 127v	AUTOTRAFO 3KVA.
TENSÃO 220v	VIA 3 FASES, SEM TRANSFORMADOR.
POTÊNCIA TOTAL 127v	3KVA.
POTÊNCIA TOTAL 220v	27KVA.
POTÊNCIA TOTAL 127v/220v	30KVA.
PROTEÇÃO	DISJUNTORES E ATERRAMENTO.
ALTURA	222mm (5UR)
LARGURA	483mm (19")
PROFUNDIDADE	150mm
PESO LÍQUIDO	15 KG

A EMPRESA SE RESERVA O DIREITO DE ALTERAR OS PRODUTOS SEM PRÉVIO AVISO.

COMPACT VERSATILE MAX



MANUAL DE INSTRUÇÕES

INTRODUÇÃO

Parabéns pela aquisição de um produto da marca AUDIOQUALITY. Nossos produtos estão de acordo com as normas mais rígidas de controle de qualidade em equipamentos de áudio. Este aparelho lhe dará satisfação, eficiência e tranquilidade. Trabalhamos com total seriedade e profissionalismo. Antes de instalar seu aparelho leia com atenção as especificações e guarde-o para futuras consultas.


CONTEÚDO DA EMBALAGEM:

- 01 (um) Main Power Compact Versatile Max.
- 01 (um) Plug de entrada / Alimentação.
- Manual de instruções
- Certificado de Garantia

PRECAUÇÕES:

Abra a embalagem e confira o conteúdo conforme discriminado acima.

- Observe atentamente as especificações.
- Faça todas as conexões com o aparelho desligado.
- Nunca ligue o aparelho com umidade ou se ele estiver molhado.
- Nunca abra ou deixe pessoas não autorizadas tentarem repará-la. Quando necessário, procure a Assistência na Fábrica.
- Não Utilize qualquer tipo de solvente para limpá-lo, use somente pano seco e macio.
- Toda manutenção e prevenção do equipamento deve ser realizada exclusivamente na Fábrica.

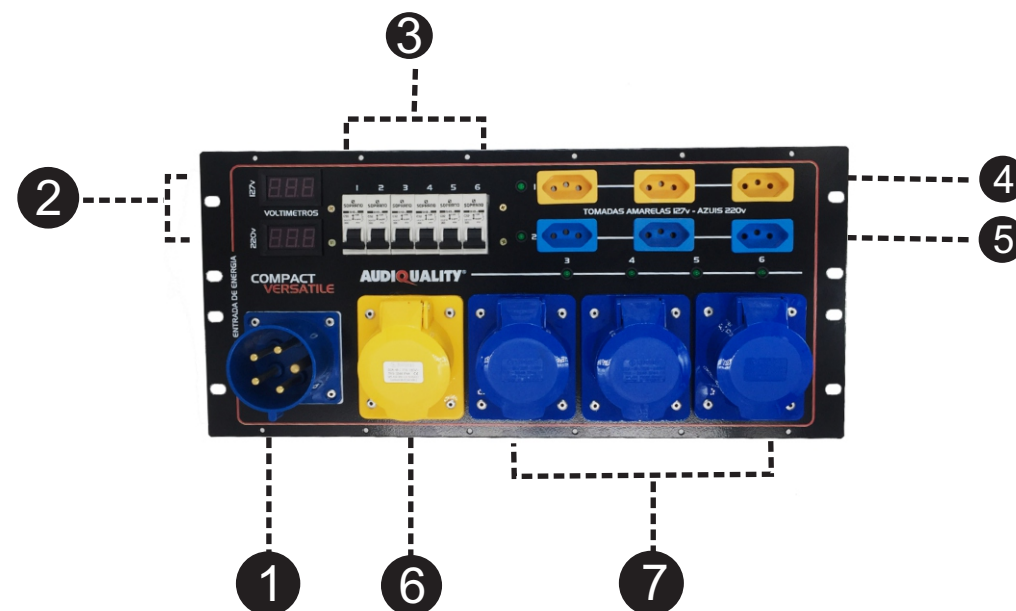

PAINEL FRONTAL

LEGENDA

- | | |
|---|--|
| ① - Tomada negativa de entrada de energia 32a 4P+T. | ④ - Tomadas auxiliares NBR 14136 10a 127v Amarela. |
| ② - Voltímetros monitorando as tensões 127v / 220v. | ⑤ - Tomadas auxiliares NBR 14136 10a 220v Azul. |
| ③ - Disjuntores de proteção de sobre carga. | ⑥ - Tomada principal 32a 2P+T 127v Amarela. |
| | ⑦ - Tomadas principais 32a 2P+T 220v Azul. |