

ESPECIFICAÇÕES	RTM1500	RTM3000
TENSÃO DE ENTRADA	180V A 240V	180V A 240V
CONECTOR DE ENTRADA	POWERCON - AZUL	POWERCON - AZUL
TENSÃO DE SAÍDA REGULADA	127V nominal	127V nominal
POTÊNCIA	1500W	3000W
TRANSFORMADOR	AUTO-TRAFO	AUTO-TRAFO
TOMADAS DE SAÍDA	NBR14136 - 10a	NBR14136 - 10a
CONECTOR DE SAÍDA AUXILIAR	POWERCON - CINZA	POWERCON - CINZA
CHAVE SELETORA DE SAÍDA	05 TAPS	05 TAPS
PROTEÇÃO	DISJUNTOR	DISJUNTOR
ALTURA	44.45mm	44.45mm
LARGURA	483mm	483mm
PROFUNDIDADE	323mm	323mm
PESO LÍQUIDO	8.5Kg	11.5Kg

A EMPRESA SE RESERVA O DIREITO DE ALTERAR OS PRODUTOS SEM PRÉVIO AVISO.

REGULADOR DE ENERGIA

RTM1500

RTM3000

MICRO SÉRIES



MANUAL DE INSTRUÇÕES

INTRODUÇÃO

Parabéns pela aquisição de um produto da marca AUDIOQUALITY. Nossos produtos estão de acordo com as normas mais rígidas de controle de qualidade em equipamentos eletroeletrônicos. Este aparelho lhe dará satisfação, eficiência e tranquilidade. Trabalhamos com total seriedade e profissionalismo. Antes de instalar seu aparelho leia com atenção as especificações e guarde-o para futuras consultas.


CONTEÚDO DA EMBALAGEM:

- 01 (um) Regulador de Energia.
- 01 (um) Conector powercon de entrada (Azul).
- Manual de instrução


PRECAUÇÕES:

- Abra a embalagem e confira o conteúdo conforme discriminado acima.
- Observe atentamente as especificações.
- Faça todas as conexões com o aparelho desligado.
- Nunca ligue o aparelho com umidade ou se ele estiver molhado.
- Nunca abra ou deixe pessoas não autorizadas tentar repará-lo. Quando necessário, procure a Assistência na fábrica.
- Não utilize qualquer tipo de solvente para limpá-lo, use somente pano seco e macio.

PAINEL FRONTAL

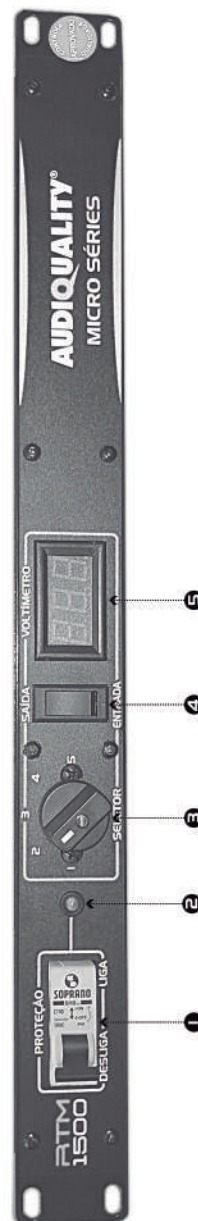

PAINEL TRASEIRO

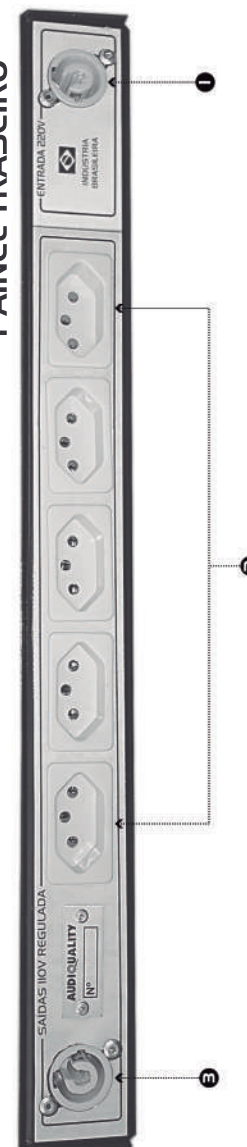

PAINEL FRONTAL

- 1 - Disjuntor liga / desliga e proteção.
- 2 - Led - equipamento energizado.
- 3 - Chave - Seletora de tensão de saída.
- 4 - Chave - Monitora tensão de entrada e saída.
- 5 - Voltímetro - Monitora tensão de entrada e saída.

PAINEL TRASEIRO

- 1 - Conector powercon - Entrada de energia.
- 2 - Tomadas NBR14136 - Saída regulada.
- 3 - Conector powercon - Saída auxiliar regulada.

LEGENDA