

Especificações		Mdl2
Quantidade de Canais	I2.	
Potência por Canal	4.400VA.	
Tensão de Alimentação	220V.	
Configuração de Entrada	MONOFÁSICO - BIFÁSICO - TRIFÁSICO 220V - TRIFÁSICO 380V.	
Proteção de Entrada	DISJUNTOR MONOPOLAR POR FASE 70A (FI-F2-F3).	
Proteção de Saída	DISJUNTOR MONOPOLAR POR CANAL 20A.	
Proteção de Fuga	ATERRAMENTO.	
Sinalizador de Operação	LED POR CANAL.	
Tomadas por Canal	02 TOMADAS NBR 14136 - 20A (TOMADAS IOA PEDIR POR ENCOMENDA).	
Barramento de Entrada	07 BORNE 25mm².	
Altura	3UR (133,35mm)	
Largura	19" (482,60mm).	
Profundidade	520mm (MEDIDA DA ALÇA FRONTAL ATÉ O BORNE TRASEIRO).	
Peso Líquido	10,8Kg	

A AUDIOQUALITY SE RESERVA O DIREITO DE ALTERAR OS PRODUTOS SEM PRÉVIO AVISO.



Md12

MANUAL DE INSTRUÇÕES

INTRODUÇÃO

Parabéns pela aquisição de um produto da marca AUDIOQUALITY. Nossos produtos estão de acordo com as normas mais rígidas de controle de qualidade em equipamentos eletroeletrônicos. Este aparelho lhe dará satisfação, eficiência e tranquilidade. Trabalhamos com total seriedade e profissionalismo. Antes de instalar seu aparelho leia com atenção as especificações e guarde-o para futuras consultas.





CONTEÚDO DA EMBALAGEM:

01 pç Módulo Disjuntores Md12.

PRECAUÇÕES:

- Abra a embalagem e confira o conteúdo conforme discriminado acima.
- Observe atentamente as especificações.
- Faça todas as conexões com o aparelho desligado.
- Nunca ligue o aparelho com umidade ou se ele estiver molhado.
- Nunca abra ou deixe pessoas não autorizadas tentar repará-lo. Quando necessário, procure a Assistência da fábrica.
- Não utilize qualquer tipo de solvente para limpá-lo, use somente pano seco e macio.

LIGAÇÕES DE ENTRADA AC

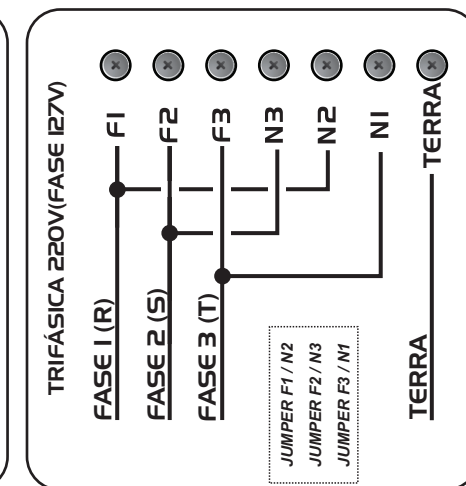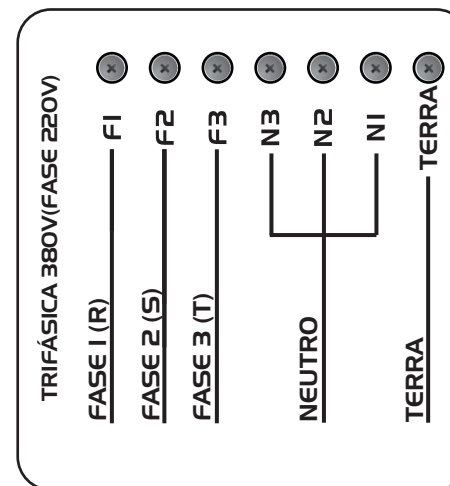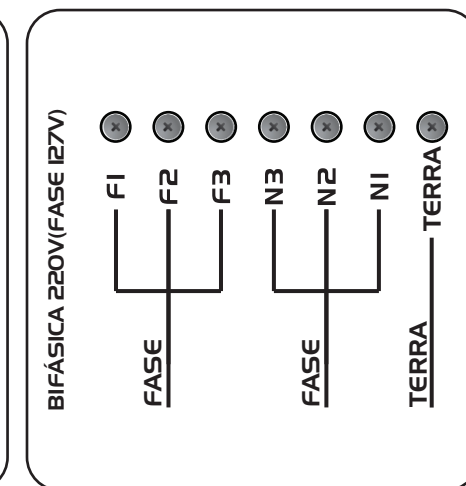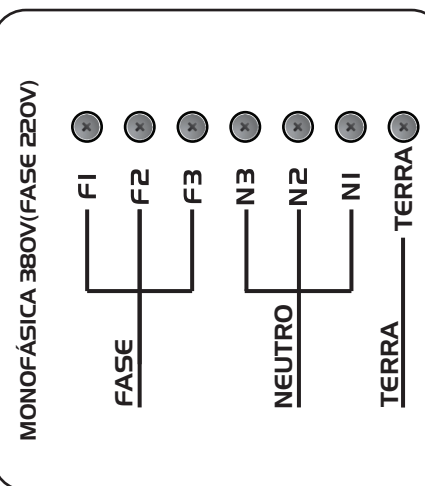

*OBS.: Usar no mínimo cabo 16mm² a 25mm² na entrada AC.