


ESPECIFICAÇÕES		COMPACT SOLUTION MAX	
*ENTRADA DE ENERGIA	MONOFÁSICA, BIFÁSICA E TRIFÁSICA		
CONECTOR DA DE ENERGIA	CANLOCK 150A		
VOLTIMETROS	MONITORANDO TENSÃO DO TRAFO 127v / ENTRADA 220v.		
SAÍDA DE ENERGIA AUXILIAR 127v	03 TOMADAS DE SAÍDAS AUXILIARES NBRI4B6 10A 127V - AMARELAS.		
SAÍDA DE ENERGIA AUXILIAR 220v	03 TOMADAS DE SAÍDAS AUXILIARES NBRI4B6 10A 220V - AZUL.		
SAÍDA DE ENERGIA PRINCIPAL 127v	01 TOMADA DE SAÍDA PRINCIPAL 2P+T 32A 127V - AMARELA		
SAÍDA DE ENERGIA PRINCIPAL 220v	05 TOMADAS DE SAÍDAS PRINCIPAIS 220V 2P + T 32A - AZUIS.		
TENSÃO 127v	AUTOTRAFO 5KVA.		
TENSÃO 220v	DIREITO DA REDE		
POTÊNCIA TOTAL 127v	5KVA.		
POTÊNCIA TOTAL 220v	40 KVA.		
POTÊNCIA TOTAL 127v/220v	45KVA		
PROTEÇÃO	DISJUNTORES E ATERRAMENTO.		
ALTURA	311 mm (SUR)		
LARGURA	483 mm (19")		
PROFUNDIDADE	150mm		
PESO LÍQUIDO	20 KG		
* OBS: SOLICITAR A CONFIGURAÇÃO DE ENTRADA NO ATO DA COMPRA.			

A EMPRESA SE RESERVA O DIREITO DE ALTERAR OS PRODUTOS SEM PRÉVIO AVISO.

COMPACT SOLUTION MAX MAIN POWER

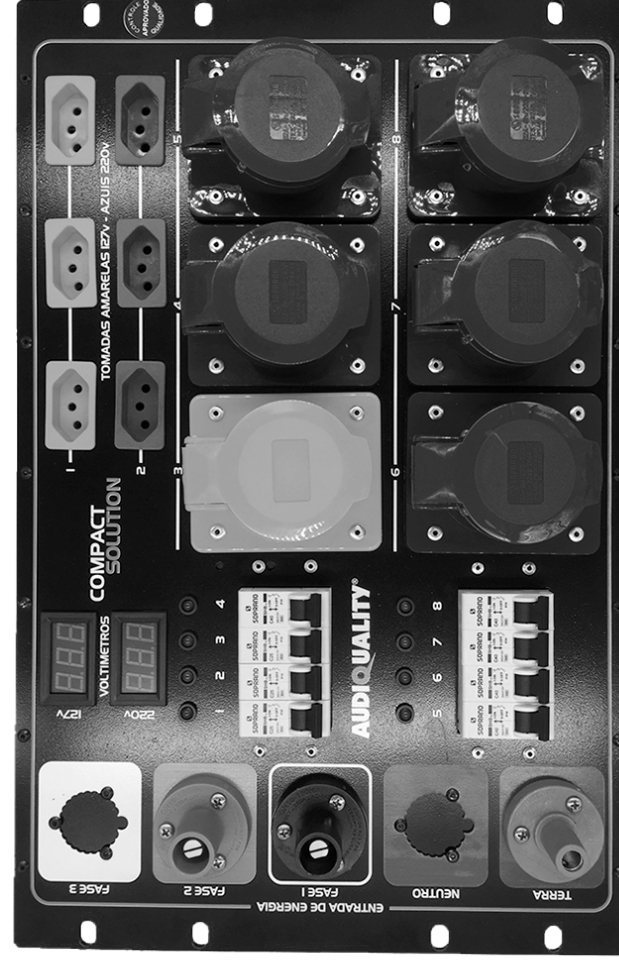

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

**AUDIOQUALITY CNPJ : 28.932.737/0001 - 61
RUA MORAES BARROS. N° 1595, BAIRRO ALTO,
PIRACICABA-SP CEP : 13419-240**

TELEFONE: 19 3434-9890 / TELEFONE E WHATSAPP: 19 9 7401-6593

ASSISTÊNCIA TÉCNICA SOMENTE NA FABRICA

INTRODUÇÃO

PARABÉNS PELA AQUISIÇÃO DE UM PRODUTO DA MARCA AUDIOQUALITY. NOSSOS PRODUTOS ESTÃO DE ACORDO COM AS NORMAS MAIS RÍGIDAS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO. ESTE APARELHO LHE DARÁ SATISFAÇÃO, EFICIÊNCIA E TRANQUILIDADE. TRABALHAMOS COM TOTAL SÉRIE E PROFISSIONALISMO. ANTES DE INSTALAR SEU APARELHO LEIA COM ATENÇÃO AS ESPECIFICAÇÕES E GUARDE-O PARA FUTURAS CONSULTAS.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM:

- OI (UM) MAIN POWER COMPACT SOLUTION MAX..
- ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.
- CERTIFICADO DE GARANTIA.


PRECAUÇÕES:

ABRA A EMBALAGEM E CONFIRA O CONTEÚDO CONFORME DISCRIMINADO ACIMA.

- OBSERVE ATENTAMENTE AS ESPECIFICAÇÕES.
- FAÇA TODAS AS CONEXÕES COM O APARELHO DESLIGADO.
- NUNCA LIGUE O APARELHO COM UMIDADE OU SE ELE ESTIVER MOLHADO.
- NUNCA ABRA OU DEIXE PESSOAS NA AUTORIZADAS TENTAR REPARÁ-LA. QUANDO NECESSÁRIO, PROCURE A ASSISTÊNCIA NA FABRICA.
- NÃO UTILIZE QUALQUER TIPO DE SOLVENTE PARA LIMPÁ-LO. USE SOMENTE PANO SECO E MACIO.
- TODA MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO DO EQUIPAMENTO DEVE SER REALIZADA EXCLUSIVAMENTE NA FABRICA.

AUDIOQUALITY CNPJ : 28.932.737/0001 - 61
RUA MORAES BARROS. N° 1595, BAIRRO ALTO,
PIRACICABA-SP CEP : 13419-240
TELEFONE: 19 3434-9890 / TELEFONE E WHATSAPP: 19 9 7401-6593

ASSISTÊNCIA TÉCNICA SOMENTE NA FABRICA

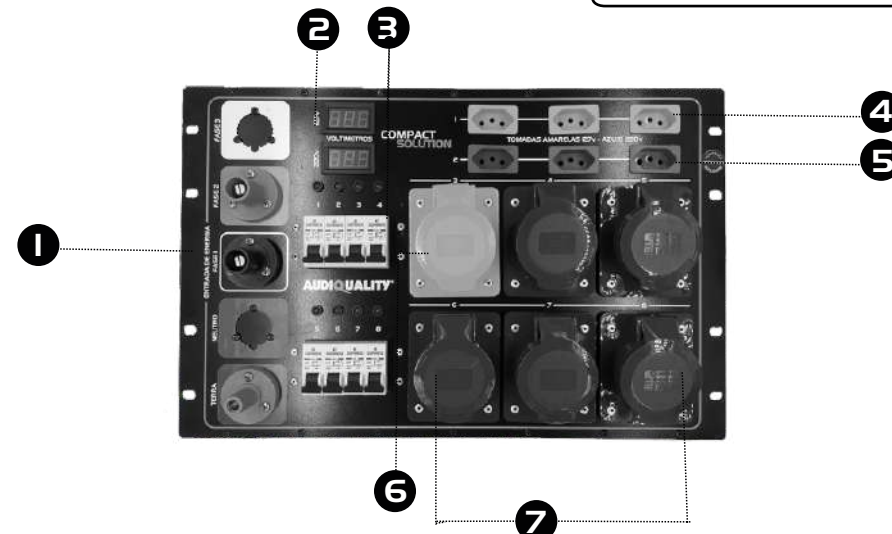

ENTRADA CONFIGURADA SOLICITAR NO ATO DA COMPRA.

MONOFÁSICO 220V	BIFÁSICO 220V	TRIFÁSICO 220V	TRIFÁSICO 380V
 FASE 1: O FASE 2: O FASE 3: LIGAR NEUTRO: LIGAR TERRA: LIGAR FASE 220V LIGAR TERRA (PROTEÇÃO)	 FASE 1: O FASE 2: LIGAR FASE 3: LIGAR NEUTRO: O TERRA: LIGAR FASE 127V LIGAR TERRA (PROTEÇÃO)	 FASE 1: LIGAR FASE 2: LIGAR FASE 3: LIGAR NEUTRO: O TERRA: LIGAR FASE 127V LIGAR TERRA (PROTEÇÃO)	 FASE 1: LIGAR FASE 2: LIGAR FASE 3: LIGAR NEUTRO: LIGAR TERRA: LIGAR FASE 220V LIGAR TERRA (PROTEÇÃO)

LEGENDA

- 1 - CONECTORES CANLOCK COM 150A.
- 2 - VONTIMENTO MONITORANDO AS TENSÃO.
- 3 - DISJUNTORES DE PROTEÇÃO DE SOBRECARGA.

- 4 - 03 TOMADA NBR 14136 10A 127V AMARELA
- 5 - 03 TOMADA NBR 14136 10A 220V AZUL
- 6 - 01 TOMADAS 32A 3P+T 127V AMARELA.
- 7 - 05 TOMADAS 32A 3P+T 220V AZUL.